

# Materialåtgång



## 1 ton singel, grus eller sjösten räcker till:

8-16 mm (3 cm tjockt lager) räcker till ca 23 m<sup>2</sup> \*

16-32 mm (5 cm tjockt lager) räcker till ca 14-15 m<sup>2</sup>

32-64 mm (7 cm tjockt lager) räcker till ca 9-10 m<sup>2</sup>

\*gäller dekorytor. Till gångar krävs ett lite tjockare lager.

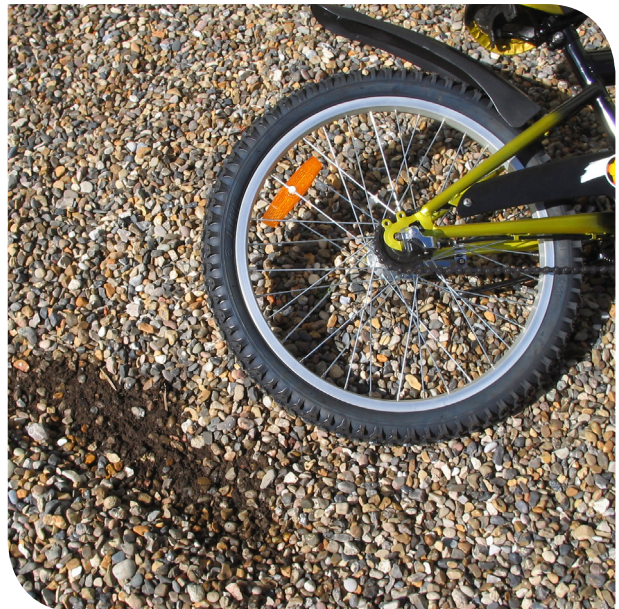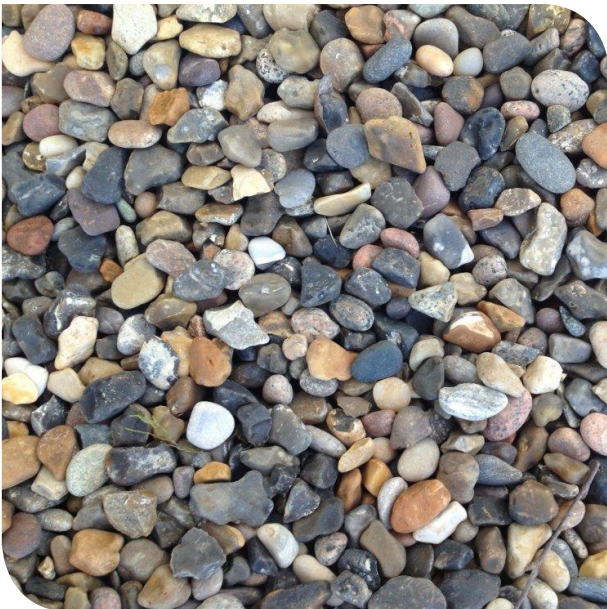

---

MAGRAB KROSSPRODUKTER AB  
Ölltorps Industriområde 8  
524 32 Herrljunga



**magrab**  
krossprodukter AB

---

E-post: [info@magrabkross.se](mailto:info@magrabkross.se)  
Telefon: 0513 – 65 93 10  
Web: [www.magrabkross.se](http://www.magrabkross.se)