


## SB:72 1.0-3.0mm

Ett naturligt hård aluminiumsilikat som är fri från kiselkristaller.

Kemisk analys	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	42.0
SiO <sub>2</sub>	54.0
TiO <sub>2</sub>	0.07
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.3
MgO	0.3
K <sub>2</sub> O	2.0
CaO	0.07

Teknisk data	
Kornform	Kantig
Färg	Vit
Densitet g/cm <sup>3</sup>	2.50
Skrymdensitet g/cm <sup>3</sup>	2.70
Hårdhet (Mohs)	7-8
Stenslipningsvärde (PSV)	72
Porositet (%)	10

### Partikelstorleksfördelning

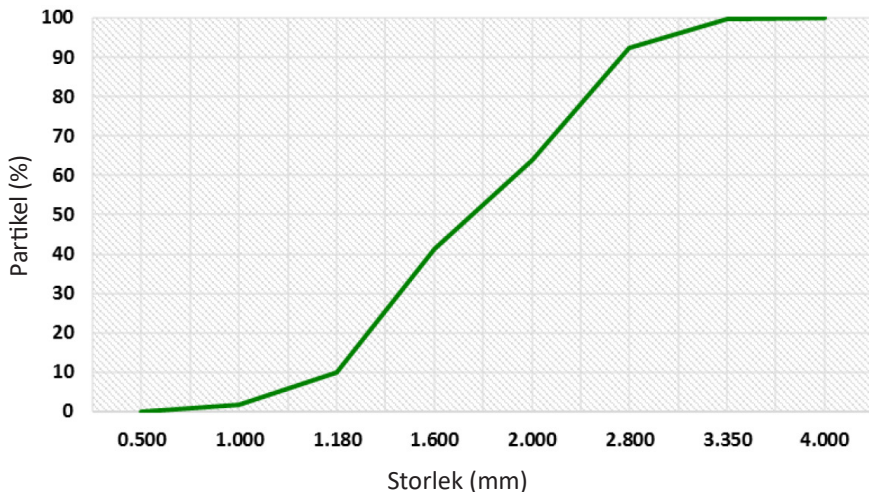

### Tullnummer

2508 600000

### Leveransform

25 kg säckar på pall á 1000 kg och BigBag.

All information ges i god tro men är endast vägledande och utgör inte en specifikation om produkten är lämplig för något speciellt ändamål och ingen ansvarsskyldighet accepteras för intrång i patent.